


Flexicompt Autónomo +

Dispositivo móvil y autónomo para la medición por gravedad de productos derivados del petróleo

► Aplicación

Medición por gravedad de productos petroleros

- Medición de la cantidad de producto entregado en estación
- Control de entrega camión/vagón
- Posibilidad de entregar un compartimiento en varias veces
- Medición de los productos retornados
- Prolongada vida útil (con la misma batería)

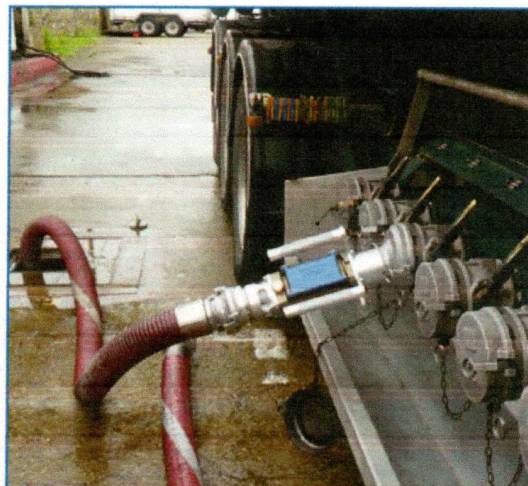


Flexicompt autónomo+ en situación

Constitución

El dispositivo autónomo Flexicompt +

- Una turbina de 3" de calidad metrológica, caudal máximo 80 m³ / h (1300 l / min),
- Un indicador/calculador de seguridad intrínseca UNI batería de larga vida (4 años) con numerosas funcionalidades,
- Accesorios adaptados: estándar 4" acople rápido para la conexión sobre API adaptador, conector de manguera 1 / 2 conexión simétrica o de cualquier otro tipo de conexión a pedido.

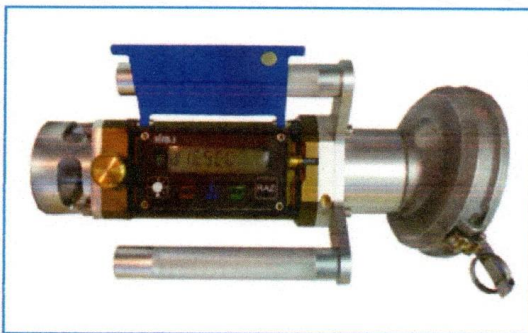

El indicador-calculador UNI

Los + Alma

- > Caída de presión reducida
- > Ningún producto de retención
- > Diseño compacto
- > Multi producto
- > Fácil de usar
- > Liviano (4,5 Kg)

► Alma, productos certificados

Conformidad ATEX
Zone 1



ISO 9001 : 2008



Características principales

Construcción		Performance	
Composición del cuerpo	Conexión de aluminio anodizado según el modelo: 4" API, 3" 1/2 sym	Presión mínima	Presión atmosférica
Filtración requerida	Ninguna	Presión máxima	5 bars
Hélice	Aleación	Temperatura servicio	-25°C hasta +50°C
Pivotante	Carburo de tungsteno	Caída de presión	0,05 bar a 40 m³/h
Peso	4,5 Kg	Calculador-Indicador UNI	
Serie		Energía	2 baterías de litio
Líquido medido	Aceite de viscosidad cinemática $\leq 13 \text{ mm}^2/\text{s}$ (Diesel - Gasolina)	Vida útil	4 años (baterías)
Precisión	+/- 0,5%	Detección líquido/gas	2 sensores de gas
Respetabilidad	+/- 0,02%	Memorización	Reporte de las últimas 100 operaciones disponible a nivel local u opción IRDA
Opciones		Accesorios	
IRDA	Conexión infrarroja para grabar las operaciones en Pendrive IR/USB Alma	Diferentes conexiones de salida	
Sensor de temperatura			

